

令和5年改訂基準認定品

BK201S-N

災害土木用

耐候性大型土のう


高純度国産UV耐候剤配合

短期仮設 1年相当



性能評価報告書

性能証明書

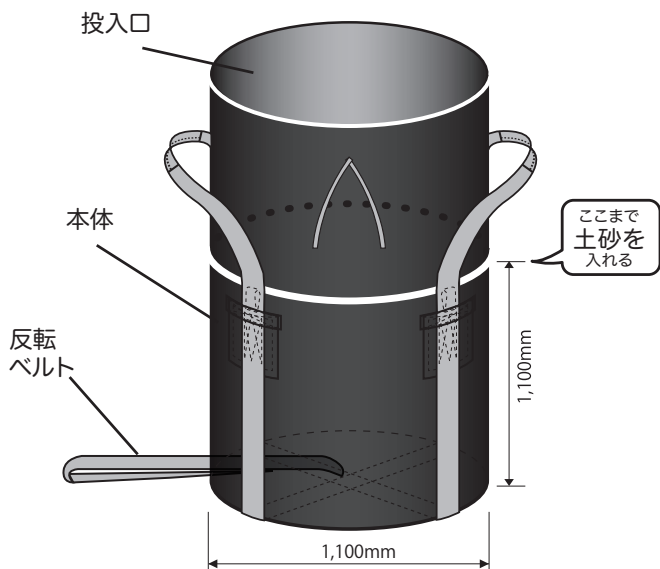

型式	BK201S-N
本体寸法	φ1100×H1100
最大容量	1 m ³ 2t用
最大充填量	20kN/ m ³
本体材質	1800D×14×14(PP)
吊りベルト材質	100mm幅 (PP)
製品重量	約 2.86 kg / 枚
吊り方式	4点吊り
入数	5枚入 / 梱包

JISB7753「サンシャインカーボンアーク灯式」およびJISL1096 A法に準拠し耐用年数に相当する生地の引張強さを確認済。

BK201S-N

「(一財)土木研究センター「耐候性大型土のう積層工法」設計・高エモデュール」性能証明取得商品

短期仮設 性能証明付(土研センター耐土性証2316号) 耐候性大型土のう

- コンテナ容量-1000ℓ
- 短期仮設-1年対応
- 最大充填質量-20kN/㎡
- 本体寸法-φ1100×H1100mm
- 吊り方式-4点吊り
- 積重ね段数8段

取扱いについて

設置方法 **OK** (図参照) **NG** 禁止事項 (図参照)

※取扱いの際は、必ず取扱い説明書をお読みください。

令和5年改訂基準認定品

BK201S-N

4 518850 939662

SATO 佐藤ケミカル

BK201S-N

BK203

1年相当

3年相当



QTEC (財)日本繊維製品品質技術センター



建築資材のことなら
株式会社 佐藤ケミカル



- 本社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX0120-89-1977
- 浜松支店 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX053-442-8933
- 九州支店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX092-515-1199
- 北海道支社 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX011-789-9002

※仕様は予告無く変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。禁断転載。